
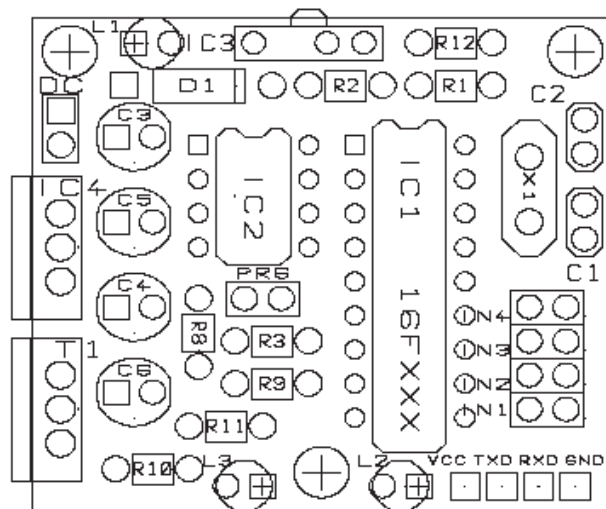


INFRAAMP : infra erősítő, vagy tanítható infra adó

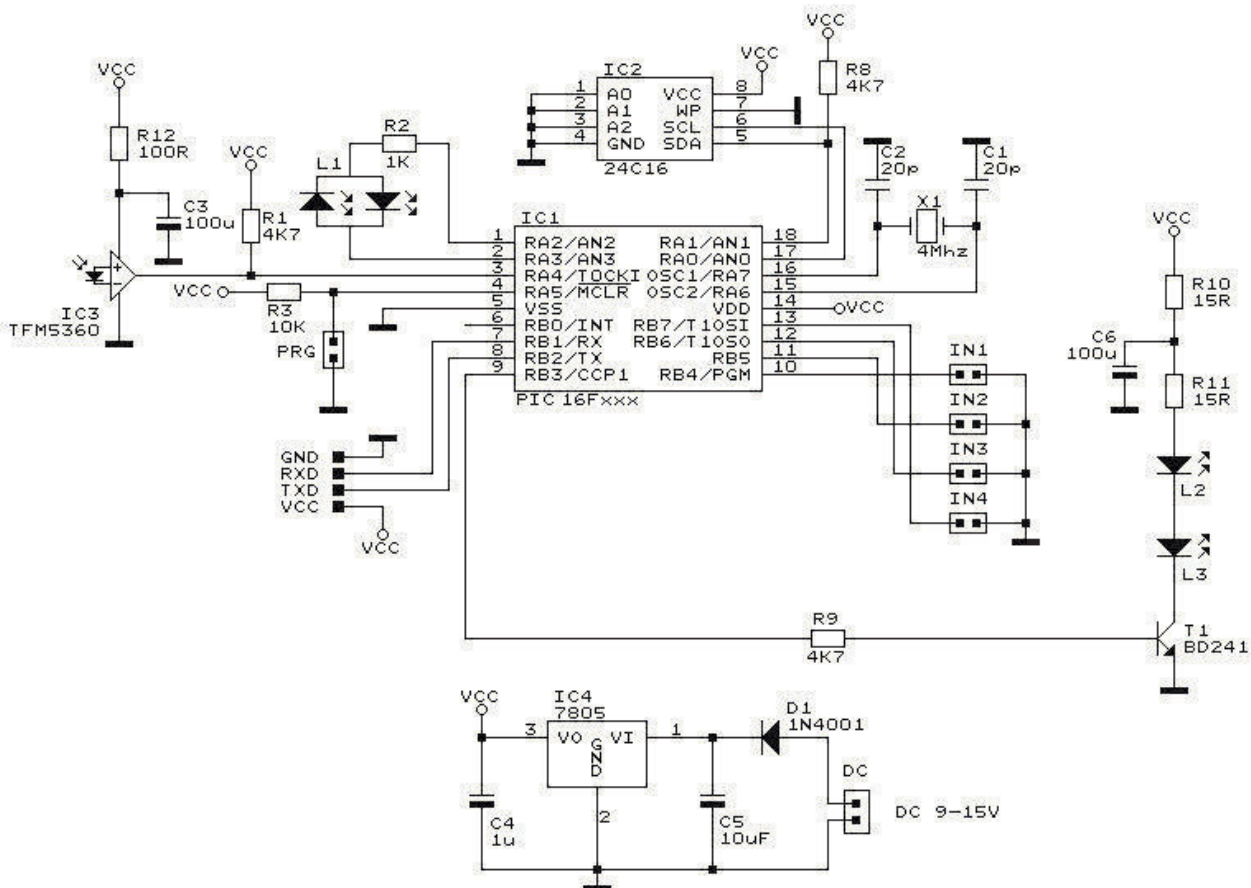

Infra erősítő üzemmód: A PRG jumper, és IN1 legyen zárva.

Tanítható infra adó üzemmód:

A felprogramozás lépései :

- Helyezzük fel a programozás jumpert. (PRG tüskére.)
- Adjunk tápfeszültséget a modulra! Az L1 LED kettőt zölden villant.
- Az áramkör - a program - várja az első megtanulandó jelet. Nyomjunk le a távkapcsolón az adott billentyűt.
- A vételt egy zöld villanás jelzi az L1-en, várja a következő, tehát a második jelet.
- Gombnyomás az infra távirányítón, zöld pislantás az L1-en. Jöhet a 3. jel. (Vétel, zöld villanás)
- Végül a 4. jel vétele. A vételt, egyben a programozás befejezését is az L1 három zöld villantása jelzi.
- Vegyük le a jumpert.

- Ezzel a felprogramozás megtörtént, az áramkör már mint adó működik.

A vezérlő bemenetekre alacsony szintet kapcsolva, az infra LED-eken kiadja a betanult jeleket.

Teljes dokumentáció: www.mikroklub.hu/htm/infra.htm#infraamp