

Hangszóró: 8 ohm  
legalább 3 wattos


**Fontos!**

A hangszóró, és a táp bekötést véletlenül se cseréljük fel!

- +

SD Card:

\mp3\  
0001.mp3  
0002.mp3  
0003.mp3  
0004.mp3  
0005.mp3

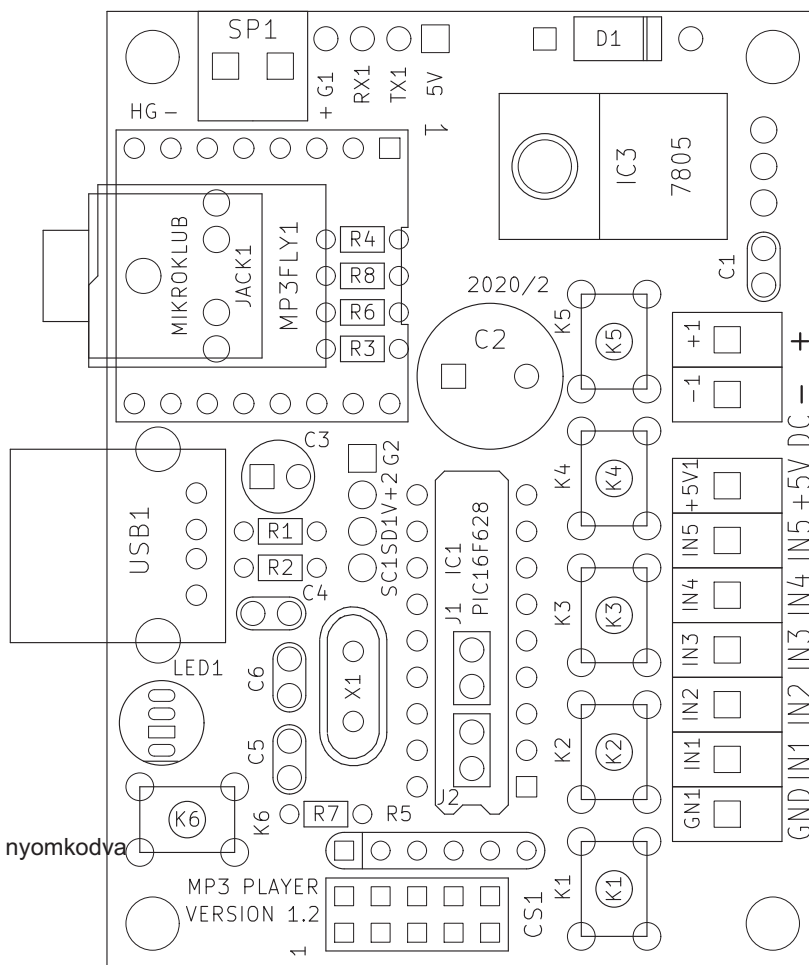

Hangerő

+ : K6 lenyomva + K1 nyomkodva  
- : K6 lenyomva + K2

**POWER**  
**DC 9-15V/300mA**

Egyetlen hangjel lejátszásához 3 vezetékét kell minimálisan bekötni. A tápot a DC - (gnd) és + sorkapcsokba, az indító jelet pedig a B1 sorkapocsba.

Az indító bemenet(ek)re 0-5 voltot lehet kötni, vagy egy "kontaktust" a bemenet és a GND közé.

De a bemenetekre - B1-B5 - ne kössünk 5 voltnál nagyobb feszültséget, 12 voltot, tápot, stb. !

Doksi a CD-n: \mikroklub\mp3modul\mp3modul.pdf

Interneten: <http://www.mikroklub.hu/htm/zip/mp3modul.zip>

Torkos Csaba 30/9472294